



# BERGERIE D'ENGRAISSEMENT POUR 250 AGNEAUX



40400

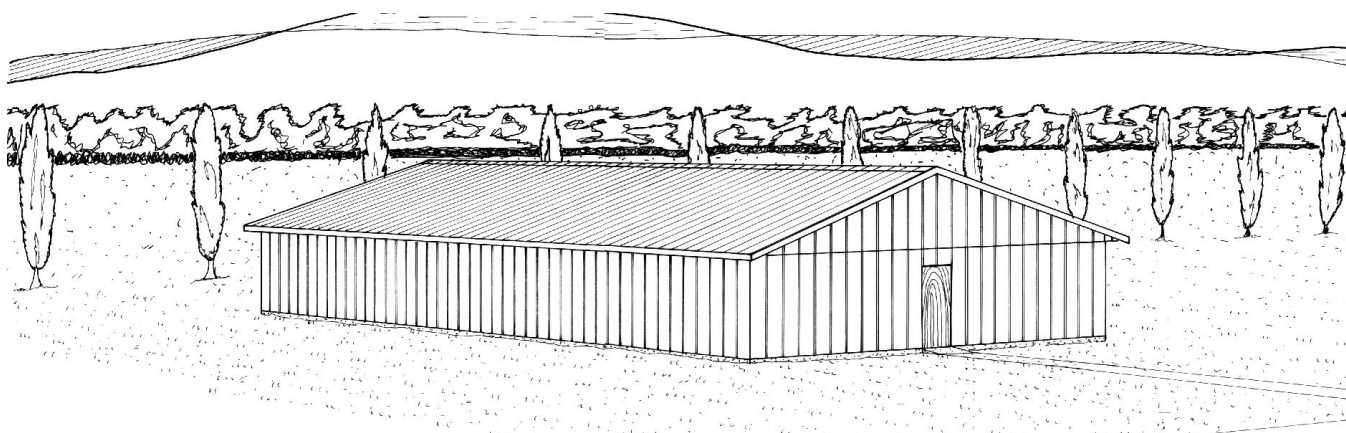

2005-05	Corriger dimensions des parcs, 2400 x 4300 mm au lieu de 24 000 x 43 000 mm	Cartier
Date	Révision	Par

## BERGERIE D'ENGRAISSEMENT POUR 250 AGNEAUX

Cette bergerie d'engraissement est longue de 22 000 mm et large de 12 000 mm. Le bâtiment comporte deux rangées de 8 parcs de 2 400 mm sur 4 300 mm qui alternent avec trois allées de 1 000 mm de large. Le récurage des parcs est assuré par un nettoyeur mécanique.

Ce concept de bâtiment trouve son intérêt dans le cas d'un élevage intensif réparti sur toute l'année. Il est rentable dans un troupeau d'au moins 400 à 500 femelles au minimum. Ce plan peut servir de modèle à qui veut convertir une étable de bovins laitiers, déjà munie d'un récurer automatique. Alors, cette dernière solution se révèle très avantageuse pour l'éleveur, surtout si la partie rénovée peut aussi servir pour l'agnelage. Dans cette perspective, la bergerie d'engraissement est continuellement occupée par des agneaux de type léger ou lourd.

Les divisions des parquets sont amovibles. Elles peuvent être métalliques et fixées au plancher. Ceci facilite le nettoyage et la désinfection des parquets avant l'introduction de nouveaux lots d'agneaux.

La façade des loges sert de cornadis pour les agneaux. Elle est faite de tuyaux espacés de 150 mm ce qui permet à l'agneau de manger au travers la façade. Le fourrage, tout comme la moulée, est déposé dans l'allée. Le foin que les animaux lourds refusent sert de litière.

Le nettoyage du plancher devrait se faire tous les deux ou trois jours selon la quantité de litière.

