



## CHÈVRERIE DE 60 LAITIÈRES



80266

Un jeu de dessins et de feuillets doit inclure les éléments suivants :

- |        |   |
|--------|---|
| 20 508 | Laiterie de ferme                                   |
| 80 262 | Cornadis amovibles pour chèvres                     |
| 80 267 | Quai de traite pour chèvres (type cornadis anglais) |

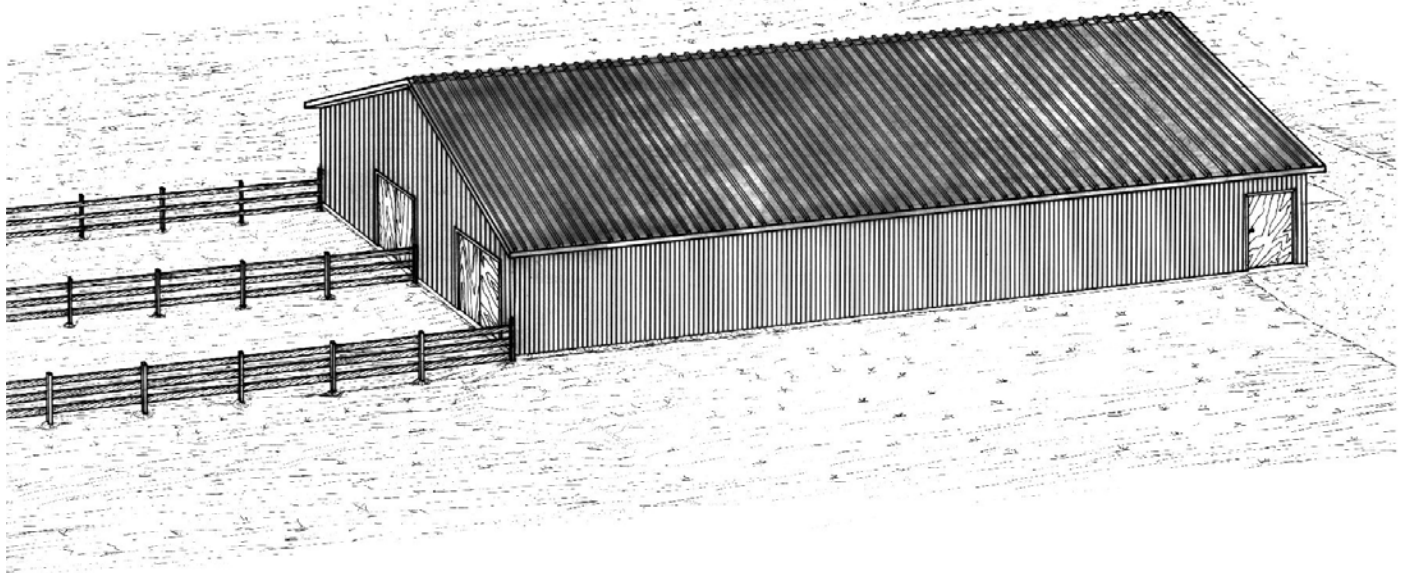

## CHÈVRERIE DE 60 LAITIÈRES

Ce plan illustre une chèvrerie pour 60 laitières et leur suite. Un tel troupeau, étant un élevage relativement considérable, nécessite un bâtiment bien aménagé afin de permettre une régie efficace.

Cette chèvrerie mesure 12 700 mm sur 19 700 mm; elle est isolée et n'a qu'un seul niveau de plancher. À une extrémité, elle comprend une laiterie de 4 100 mm sur 6 150 mm, une aire de traite avec quai de dix (10) places, une chambre d'entreposage pour aliment et des enclos de mise bas.

À l'autre extrémité, il y a deux enclos pour laitières de 3 600 mm de largeur avec chacun une porte double donnant sur l'extérieur, afin de permettre l'enlèvement de la litière avec le tracteur lors du nettoyage. Ces enclos sont divisés au centre par une allée de circulation, bordée par des cornadis. Une série de parcs pour biquettes et chevreaux longe le

mur de côté pour compléter l'aménagement. Les boucs sont gardés dans un petit bâtiment à part, pour éviter la contamination par les odeurs.

On doit prévoir une autre construction pour l'entreposage de la paille et du foin.

Il faut remarquer que la traite est simplifiée à cause de l'emplacement stratégique des enclos des laitières et du quai de traite. Une rotation dans le sens horaire en continue permet de traire ces lots de chèvres efficacement.

Un tel type de plan permet des prévisions futures d'agrandissement. Le bâtiment peut être rallongé par le bout des sections des enclos et des parcs, sans inconvénients.

